


单向阀产品目录


Catalog for Check Valves

依乔流体技术(上海)有限公司

www.e-joe.cn

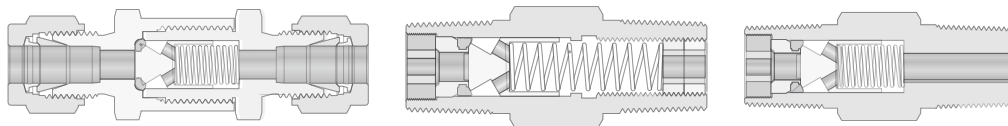

► 单向阀 51、52、53、531、54、和 55 系列

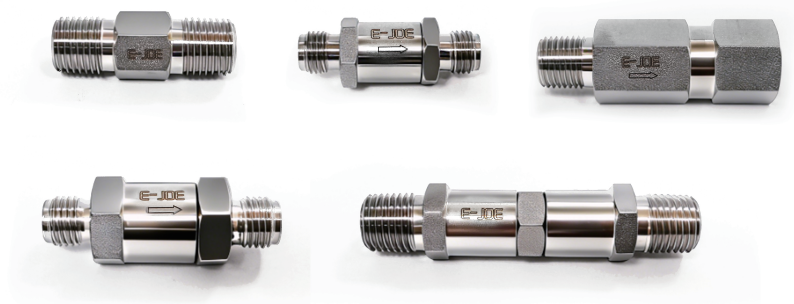

► 特征

51 系列

- ◆ 弹性密封圈阀座, 无噪音, 有效止回
- ◆ 工作压力可达: 207 bar (3000 psig)
- ◆ 工作温度: -23°C 至 190°C (-10°F 至 375°F)
- ◆ 开启压力: 0.02 至 1.7 bar (1/3 至 25 psig)
- ◆ 多种端接和阀体材料可供选择
- ◆ 固定开启压力, 可任意方向安装

54 系列

- ◆ 工作压力可达: 207 bar (3000 psig)
- ◆ 工作温度: -23°C 至 190°C (-10°F 至 375°F)
- ◆ 开启压力: 0.2 至 41.4 bar (3 至 600 psig)
- ◆ 多种端接和阀体材料可供选择
- ◆ 多种弹簧可供选择
- ◆ 可调节开启压力, 任意方向安装

52 系列

- ◆ 浮动密封圈, 防止污染物影响密封
- ◆ 工作压力可达: 414 bar (6000 psig)
- ◆ 工作温度: -23°C 至 204°C (-10°F 至 400°F)
- ◆ 开启压力: 0.02 至 1.7 bar (1/3 至 25 psig)
- ◆ 多种端接和阀体材料可供选择
- ◆ 固定开启压力, 可任意方向安装

可以提供 ECE R110 型式认证的产品, 适用于CNG/NGV

55 系列

- ◆ 工作压力可达: 414 bar (6000 psig)
- ◆ 工作温度: -53°C 至 482°C (-65°F 至 900°F)
- ◆ 结构坚固, 全不锈钢结构
- ◆ 联合阀帽设计, 更安全, 水平方向安装, 阀帽螺母在上部
- ◆ 反省流量系数小于正向流量系数的0.1%

53 系列

- ◆ 一体式阀体, 结构紧凑
- ◆ 工作压力可达: 207 bar (3000 psig)
- ◆ 工作温度: -23°C 至 190°C (-10°F 至 375°F)
- ◆ 开启压力: 0.02 至 1.7 bar (1/3 至 25 psig)
- ◆ 多种端接和阀体材料可供选择
- ◆ 固定开启压力, 可任意方向安装

531 系列


- ◆ 一体式阀体, 结构紧凑
- ◆ 工作压力可达: 207 bar (3000 psig)
- ◆ 工作温度: -23°C 至 190°C (-10°F 至 375°F)
- ◆ 开启压力: 0.02 至 41.4 bar (3 至 600 psig)
- ◆ 多种端接和阀体材料可供选择
- ◆ 固定开启压力, 可任意方向安装

01. 除 55 系列阀门以外, 其余阀门均涂有润滑剂: 硅酮基和二硫化钼基;
02. 如需其它材料请联系 E-JOE 依乔流体。
03. 51、53、54 及 531 系列阀门可选用带有PTFE涂层的弹簧。详情请联系 E-JOE 依乔流体。
04. 每个 E-JOE 单向阀均在最大工作压力下用氮气进行密封性测试。

▶▶ 开启压力和再密封压力

开启压力-最初指示流量发生的上游压力。
再密封压力-无流量指示时的压力。
背压-进口和出口压力之间的压差。


系列	公称开启压力 bar (psig)	实际开启压力 bar (psig)	再封闭压力 bar (psig)
51	0.02 (1/3)	0 至 0.21 (0 至 3)	0.42 (6) 以下 下游压力
	0.06 (1)	0 至 0.28 (0 至 4)	0.42 (6) 以下 下游压力
	0.21 (3)	0.06 至 0.34 (1 至 5)	0.42 (6) 以下 下游压力
	0.68 (10)	0.49 至 1.1 (7 至 15)	0.21 (3) 或以上 上游压力
	1.7 (25)	1.4 至 2.1 (20 至 30)	1.2 (17) 或以上 上游压力
52	0.02 (1/3)	0 至 0.21 (0 至 3)	0.42 (6) 以下 下游压力
	0.06 (1)	0 至 0.28 (0 至 4)	0.35 (5) 以下 下游压力
	0.21 (3)	0.06 至 0.34 (1 至 5)	0.14 (2) 以下 下游压力
	0.68 (10)	0.49 至 1.1 (7 至 15)	0.21 (3) 或以上 上游压力
	1.7 (25)	1.4 至 2.1 (20 至 30)	1.2 (17) 或以上 上游压力
53	0.02 (1/3)	0 至 0.21 (0 至 3)	0.42 至 1.4 (6 至 20) 下游压力
	0.06 (1)	0 至 0.28 (0 至 4)	0.35 至 1.4 (5 至 20) 下游压力
	0.21 (3)	0.06 至 0.34 (1 至 5)	0.21 至 1.4 (3 至 20) 下游压力
	0.68 (10)	0.49 至 1.1 (7 至 15)	0.21 至 0.68 (3 至 10) 下游压力
	1.7 (25)	1.4 至 2.1 (20 至 30)	0.35 (5) 或以上 上游压力
531	0.21 至 3.4 (3 至 50) 3.4 至 10.3 (50 至 150)	————	详见下图表
54	10.3 至 24.1 (150 至 350) 24.1 至 41.3 (350 至 600)		

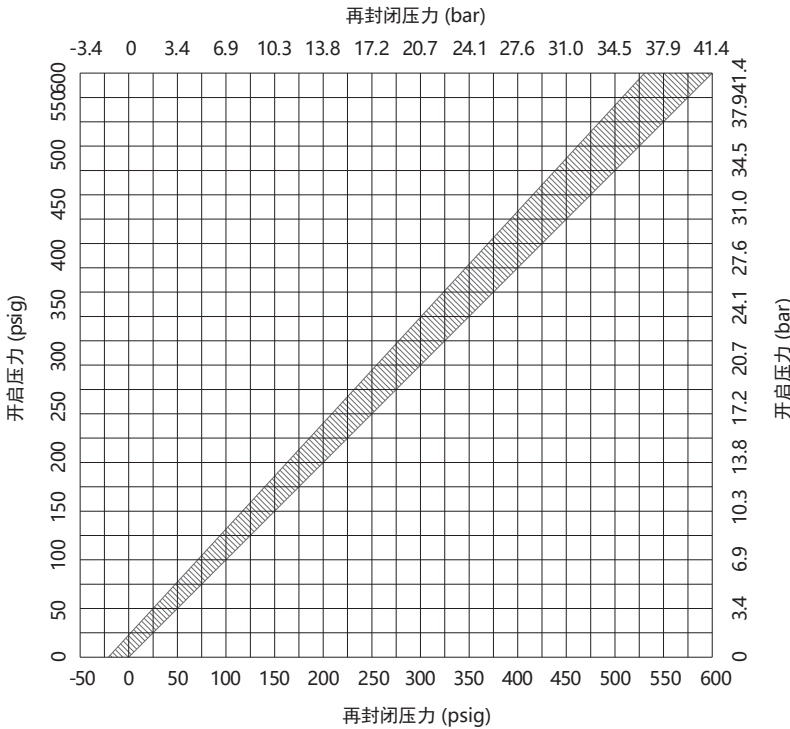

▶▶ 压力-温度等级


51 系列

316 不锈钢阀体 - FKM O形圈
黄铜阀体 - 丁腈橡胶 O 形圈

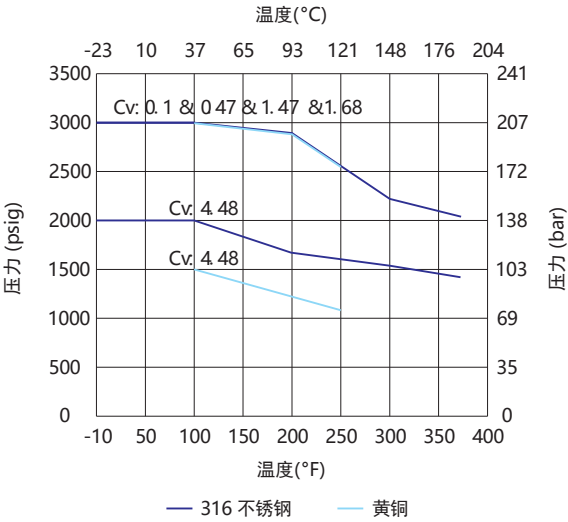


53、54和 531 系列

316 不锈钢阀体 - FKM O形圈
黄铜阀体 - 丁腈橡胶 O 形圈

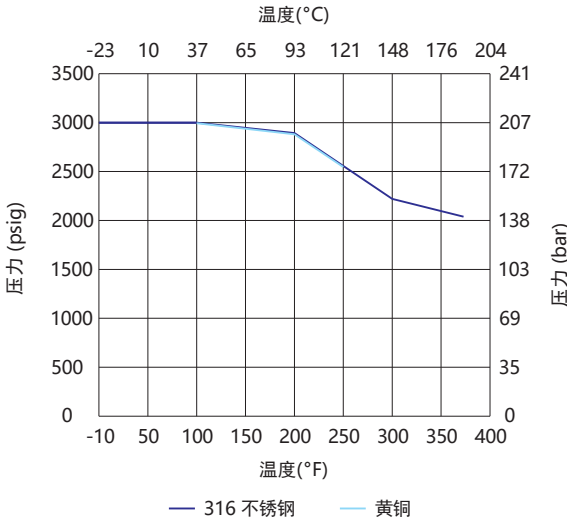


55 系列

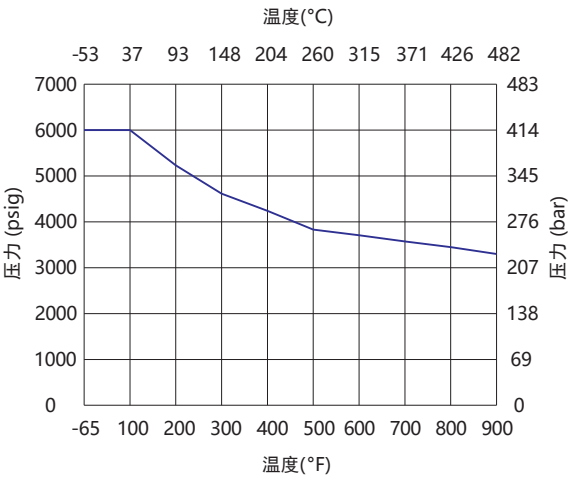


52 系列

316 不锈钢阀体 - FKM O形圈

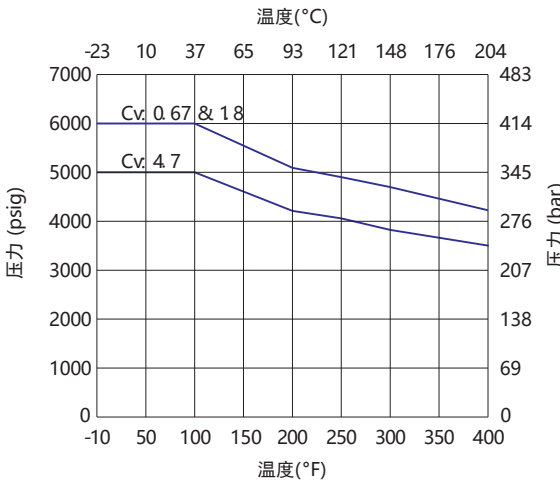


结构材料

51 系列

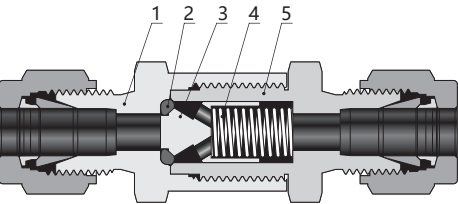


元件	材料等级/ASTM规格	
	316不锈钢	黄铜
1 入口阀体	316 不锈钢/A479	黄铜 C36000/B16
2 O形圈	碳氟 FKM	丁腈橡胶
3 滑套	316 不锈钢/A479	黄铜 C36000/B16
4 弹簧	302 不锈钢/A313	302 不锈钢/A313
5 出口阀体	316 不锈钢/A479	黄铜 C36000/B16

52 系列




元件	材料等级/ASTM规格
1 入口阀体	316 不锈钢/A479
2 提动头装配体	碳氟 FKM 粘结 316 不锈钢/A479
3 提动头挡圈	316 不锈钢/A240
4 弹簧	302 不锈钢/A313
5 O形圈	碳氟 FKM
6 支撑环	PTFE/D1710
7 出口阀体	316 不锈钢/A479

53 系列




元件	材料等级/ASTM规格	
	316不锈钢	黄铜
1 阀体	316 不锈钢/A479	黄铜 C36000/B16
2 插入锁定螺母	316 不锈钢/A276或 A479	黄铜 C36000/B16
3 插入件	316 不锈钢/A479	黄铜 C36000/B16
4 O形圈	碳氟 FKM	丁腈橡胶
5 提动头	316 不锈钢/A479	黄铜 C36000/B16
6 弹簧	302 不锈钢/A313	302 不锈钢/A313

531 系列

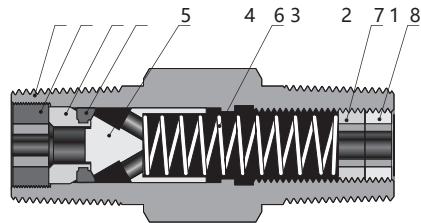


元件	材料等级/ASTM规格	
	316不锈钢	黄铜
1 阀体	316 不锈钢/A479	黄铜 C36000/B16
2 插入锁定螺母	316 不锈钢/A479	黄铜 C36000/B16
3 插入件	316 不锈钢/A479	黄铜 C36000/B16
4 O形圈	碳氟 FKM	丁腈橡胶
5 提动头	316 不锈钢/A479	黄铜 C36000/B16
6 弹簧	302 不锈钢/A313	302 不锈钢/A313
7 调节螺丝	316 不锈钢/A276	316 不锈钢/A276
8 锁定螺丝	316 不锈钢/A276	316 不锈钢/A276

54 系列

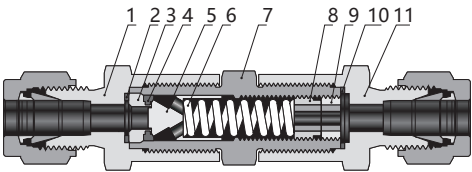

元件		材料等级/ASTM规格	
		316不锈钢	黄铜
1	入口阀体	316 不锈钢/A479	黄铜 C36000/B16
2	入口垫片	PTFE 涂层 316 不锈钢/A240	PTFE 涂层 C316 不锈钢/A240
3	插入件	316 不锈钢/A479	黄铜 C36000/B16
4	O形圈	碳氟 FKM	丁腈橡胶
5	提动头	316 不锈钢/A479	黄铜 C36000/B16
6	弹簧	302 不锈钢/A313	302 不锈钢/A313
7	中心阀体	316 不锈钢/A479	黄铜 C36000/B16
8	调节螺丝	316 不锈钢/A276	316 不锈钢/A276
9	锁定螺丝	316 不锈钢/A276	316 不锈钢/A276
10	出口垫片	PTFE 涂层 316 不锈钢/A276	PTFE 涂层 316 不锈钢/A276
11	出口阀体	316 不锈钢/A479	黄铜 C36000/B16


55 系列



元件		材料等级/ASTM规格
1	阀帽螺母	316 不锈钢/A479
2	阀帽	316 不锈钢/A479
3	提动头阀芯	S17400/A564
4	阀体	316 不锈钢/A479


尺寸

51 系列

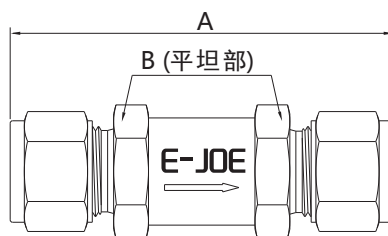


基本订购信息	端接类型及规格		Cv	尺寸, in. (mm)	
	入口	出口		A	B
□□ -51-FJ2-	1/8" E-JOE	1/8" E-JOE	0.10	2.14 (54.3)	5/8 (15.9)
□□ -51-FJ4-	1/4" E-JOE	1/4" E-JOE	0.47	2.35 (59.7)	
□□ -51-FJ6-	3/8" E-JOE	3/8" E-JOE	1.47	3.17 (80.5)	7/8 (22.2)
□□ -51-FJ8-	1/2" E-JOE	1/2" E-JOE	1.68	3.42 (86.9)	
□□ -51-FJ12-	3/4" E-JOE	3/4" E-JOE	4.48	4.32 (110.0)	1 1/4 (31.8)
□□ -51-FJ16-	1" E-JOE	1" E-JOE		4.74 (120.0)	1 3/8 (35.0)
□□ -51-MJ6-	6 mm E-JOE	6 mm E-JOE	0.47	2.36 (59.9)	5/8 (15.9)
□□ -51-MJ10-	10 mm E-JOE	10 mm E-JOE	1.68	3.32 (84.3)	7/8 (22.2)
□□ -51-MJ12-	12 mm E-JOE	12 mm E-JOE		3.42 (86.9)	
□□ -51-FN2-	1/8 NPT 阴螺纹	1/8 NPT 阴螺纹	0.10	1.89 (48.0)	5/8 (15.9)
□□ -51-FN4-	1/4 NPT 阴螺纹	1/4 NPT 阴螺纹	0.47	2.15 (54.6)	3/4 (19.1)
□□ -51-FN6-	3/8 NPT 阴螺纹	3/8 NPT 阴螺纹	1.47	2.98 (75.7)	7/8 (22.2)
□□ -51-FN8-	1/2 NPT 阴螺纹	1/2 NPT 阴螺纹	1.68	3.58 (90.9)	1 1/16 (27.0)
□□ -51-FN12-	3/4 NPT 阴螺纹	3/4 NPT 阴螺纹	4.48	4.08 (104.0)	1 1/4 (31.8)
□□ -51-FN16-	1 NPT 阴螺纹	1 NPT 阴螺纹		4.84 (123.0)	1 5/8 (41.3)
□□ -51-N2-	1/8 NPT 阳螺纹	1/8 NPT 阳螺纹	0.10	1.71 (43.4)	5/8 (15.9)
□□ -51-N4-	1/4 NPT 阳螺纹	1/4 NPT 阳螺纹	0.47	2.09 (53.1)	
□□ -51-N6-	3/8 NPT 阳螺纹	3/8 NPT 阳螺纹	1.47	2.78 (70.6)	7/8 (22.2)
□□ -51-N8-	1/2 NPT 阳螺纹	1/2 NPT 阳螺纹	1.68	3.16 (80.3)	
□□ -51-N12-	3/4 NPT 阳螺纹	3/4 NPT 阳螺纹	4.48	4.08 (104.0)	1 1/4 (31.8)
□□ -51-N16-	1 NPT 阳螺纹	1 NPT 阳螺纹		4.52 (115.0)	1 5/8 (41.3)
□□ -51-FR4-	1/4" FR 阳螺纹	1/4" FR 阳螺纹	0.47	2.21 (56.1)	5/8 (15.9)
□□ -51-FR8-	1/2" FR 阳螺纹	1/2" FR 阳螺纹	1.68	3.56 (90.4)	15/16 (23.8)
□□ -51-FR12-	3/4" FR 阳螺纹	3/4" FR 阳螺纹	4.48	4.64 (118.0)	1 5/8 (41.3)
□□ -51-FR16-	1" FR 阳螺纹	1" FR 阳螺纹		4.76 (121.0)	

型号说明

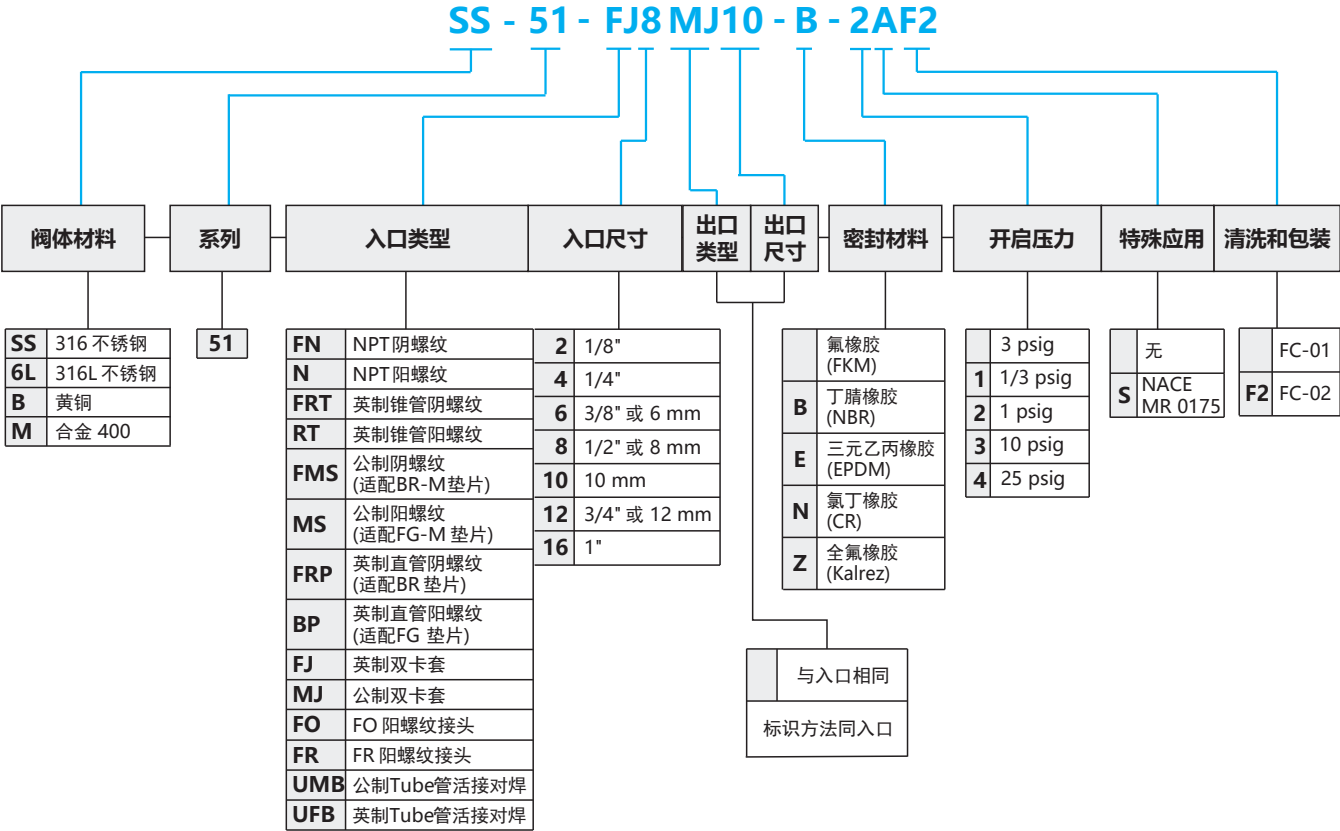


- ◆ 公制螺纹的标准常规螺距：
M10 或 以下: 1 mm
M12 至 M24: 1.5 mm
M27 或 以上: 2 mm
标准螺距可以在订购信息中忽略，特殊螺距时必须在订单中说明。
- ◆ 富氧环境或危险介质，请联系 E-JOE 依乔流体。
- ◆ 清洗和包装：
FC-01: 一般工业用的标准清洗和包装。
FC-02: 浸润系统组件的特殊清洗和包装，应满足 ASTM G93 C 等级要求。
- ◆ “选型说明”中材料为通用材料，接头类型尺寸为常规规格。如需其它请联系 E-JOE 依乔流体。
- ◆ 为了降低压力波动、震动或脉动导致系统内O形圈移动的可能性，51 系列单向阀都可配 PTFE 涂层的 316 不锈钢入口垫片，具体选型请联系 E-JOE 依乔流体。
- ◆ 单向阀的设计仅供单向流动控制，不得用做安全卸荷装置。
- ◆ 单向阀有一段时间未被开启，其初始开启压力可能高于设定的开启压力。


52 系列

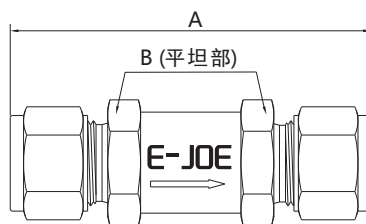

基本订购信息	端接类型及规格		37°C (100°F) 下的压力额定值 bar (psig)	Cv	尺寸, in. (mm)	
	入口	出口			A	B
□□ -52-FJ2-	1/8" E-JOE	1/8" E-JOE	414 (6000)	0.67	2.27 (57.7)	11/16 (17.5)
□□ -52-FJ4-	1/4" E-JOE	1/4" E-JOE			2.43 (61.7)	
□□ -52-FJ6-	3/8" E-JOE	3/8" E-JOE		1.8	2.75 (69.9)	1 (25.4)
□□ -52-FJ8-	1/2" E-JOE	1/2" E-JOE			2.96 (75.2)	
□□ -52-FJ12-	3/4" E-JOE	3/4" E-JOE	344 (5000)	4.7	3.52 (89.4)	1 5/8 (41.3)
□□ -52-FJ16-	1" E-JOE	1" E-JOE	323 (4700)		3.88 (98.6)	
□□ -52-MJ6-	6 mm E-JOE	6 mm E-JOE	414 (6000)	0.67	2.43 (61.7)	11/16 (17.5)
□□ -52-MJ8-	8 mm E-JOE	8 mm E-JOE			2.70 (68.6)	
□□ -52-MJ10-	10 mm E-JOE	10 mm E-JOE		1.8	2.80 (71.1)	1 (25.4)
□□ -52-MJ12-	12 mm E-JOE	12 mm E-JOE			2.96 (75.2)	
□□ -52-MJ22-	22 mm E-JOE	22 mm E-JOE	337 (4900)	4.7	3.48 (88.4)	1 5/8 (41.3)
□□ -52-MJ25-	25 mm E-JOE	25 mm E-JOE	316 (4600)		3.88 (98.6)	
□□ -52-FN4-	1/4 NPT 阴螺纹	1/4 NPT 阴螺纹	414 (6000)	0.67	2.13 (54.1)	11/16 (17.5)
□□ -52-FN6-	3/8 NPT 阴螺纹	3/8 NPT 阴螺纹	365 (5300)		2.55 (64.8)	
□□ -52-FN8-	1/2 NPT 阴螺纹	1/2 NPT 阴螺纹	337 (4900)	1.8	3.03 (77.0)	1 1/16 (27.0)
□□ -52-FN12-	3/4 NPT 阴螺纹	3/4 NPT 阴螺纹	316 (4600)		3.23 (82.0)	
□□ -52-FN16-	1 NPT 阴螺纹	1 NPT 阴螺纹	303 (4400)	4.7	3.83 (97.3)	1 5/8 (41.3)
□□ -52-N2-	1/8 NPT 阳螺纹	1/8 NPT 阳螺纹	414 (6000)	0.67	1.79 (45.4)	11/16 (17.5)
□□ -52-N4-	1/4 NPT 阳螺纹	1/4 NPT 阳螺纹			2.17 (55.1)	
□□ -52-N6-	3/8 NPT 阳螺纹	3/8 NPT 阳螺纹		1.8	2.36 (59.9)	1 (25.4)
□□ -52-N8-	1/2 NPT 阳螺纹	1/2 NPT 阳螺纹			2.73 (69.3)	
□□ -52-N12-	3/4 NPT 阳螺纹	3/4 NPT 阳螺纹	344 (5000)	4.7	3.29 (83.6)	1 5/8 (41.3)
□□ -52-N16-	1 NPT 阳螺纹	1 NPT 阳螺纹			3.67 (93.2)	
□□ -52-FRT4-	1/4 锥管阴螺纹	1/4 锥管阴螺纹	414 (6000)	0.67	2.28 (57.9)	11/16 (17.5)
□□ -52-FRT8-	1/2 锥管阴螺纹	1/2 锥管阴螺纹	351 (5100)	1.8	3.29 (83.6)	1 1/16 (27.0)
□□ -52-FRT12-	3/4 锥管阴螺纹	3/4 锥管阴螺纹	330 (4800)	4.7	3.55 (90.2)	1 5/8 (41.3)
□□ -52-FRT16-	1 锥管阴螺纹	1 锥管阴螺纹	303 (4400)		3.83 (97.3)	
□□ -52-RT4-	1/4 锥管阳螺纹	1/4 锥管阳螺纹	414 (6000)	0.67	2.17 (55.1)	11/16 (17.5)
□□ -52-RT8-	1/2 锥管阳螺纹	1/2 锥管阳螺纹		1.8	2.73 (69.3)	1 (25.4)
□□ -52-RT12-	3/4 锥管阳螺纹	3/4 锥管阳螺纹	344 (5000)	4.7	3.35 (85.1)	1 5/8 (41.3)
□□ -52-RT16-	1 锥管阳螺纹	1 锥管阳螺纹			3.67 (93.2)	
□□ -52-FR4-	1/4" FR 阳螺纹	1/4" FR 阳螺纹	414 (6000)	0.67	2.28 (57.9)	11/16 (17.5)
□□ -52-FR8-	1/2" FR 阳螺纹	1/2" FR 阳螺纹	296 (4300)	1.8	2.73 (69.3)	1 (25.4)
□□ -52-FR12-	3/4" FR 阳螺纹	3/4" FR 阳螺纹	254 (3700)	4.7	3.78 (96.0)	1 5/8 (41.3)
□□ -52-FO4-	1/4" FO 阳螺纹	1/4" FO 阳螺纹	414 (6000)	0.67	1.98 (50.3)	11/16 (17.5)
□□ -52-FO8-	1/2" FO 阳螺纹	1/2" FO 阳螺纹		1.8	2.35 (59.7)	1 (25.4)
□□ -52-FO12-	3/4" FO 阳螺纹	3/4" FO 阳螺纹	344 (5000)	4.7	2.90 (73.7)	1 5/8 (41.3)
□□ -52-FO16-	1" FO 阳螺纹	1" FO 阳螺纹				

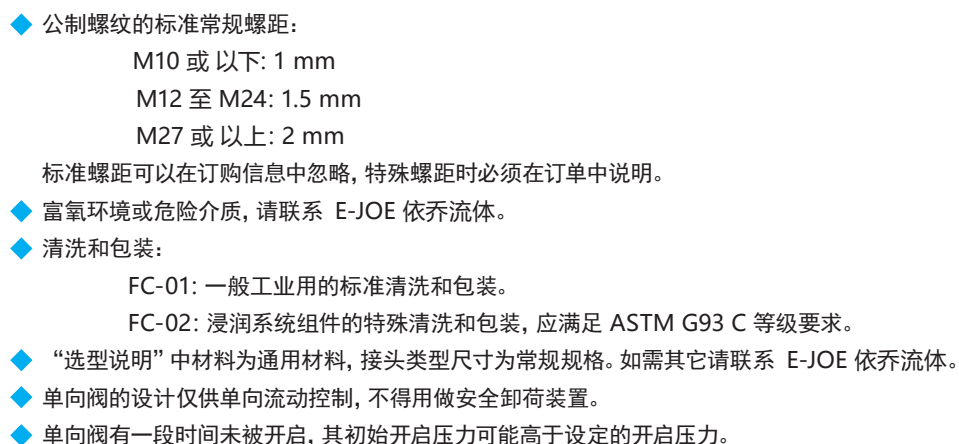

53 系列



基本订购信息	端接类型及规格		Cv	尺寸, in. (mm)	
	入口	出口		A	B
□□-53-FN4-	1/4 NPT 阴螺纹	1/4 NPT 阴螺纹	0.35	2.41 (61.2)	3/4 (19.1)
□□-53-FN8-	1/2 NPT 阴螺纹	1/2 NPT 阴螺纹	1.20	3.71 (94.2)	1 1/16 (27.0)
□□-53-N4-	1/4 NPT 阳螺纹	1/4 NPT 阳螺纹	0.35	1.62 (41.1)	9/16 (14.3)
□□-53-N8-	1/2 NPT 阳螺纹	1/2 NPT 阳螺纹	1.20	2.28 (57.9)	7/8 (22.2)
□□-53-FRT4-	1/4 锥管阴螺纹	1/4 锥管阴螺纹	0.35	2.54 (64.5)	3/4 (19.1)
□□-53-RT4-	1/4 锥管阳螺纹	1/4 锥管阳螺纹		1.62 (41.1)	9/16 (14.3)

型号说明

SS - 53 - FN8 N8 - B - 2SF2

阀体材料	系列	入口类型	入口尺寸	出口类型	出口尺寸	密封材料	开启压力	特殊应用	清洗和包装
SS 316 不锈钢 6L 316L 不锈钢 B 黄铜 M 合金 400	53	FN NPT 阴螺纹 N NPT 阳螺纹 FRT 英制锥管阴螺纹 RT 英制锥管阳螺纹	2 1/8" 4 1/4" 6 3/8" 8 1/2"	与入口相同 标识方法同入口		氟橡胶 (FKM) B 丁腈橡胶 (NBR) E 三元乙丙橡胶 (EPDM) N 氯丁橡胶 (CR) Z 全氟橡胶 (Kalrez)	3 3 psig 1 1/3 psig 2 1 psig 3 10 psig 4 25 psig	无 S NACE MR 0175	FC-01 F2 FC-02

◆ 富氧环境或危险介质, 请联系 E-JOE 依乔流体。

◆ 清洗和包装:

FC-01: 一般工业用的标准清洗和包装。


FC-02: 浸润系统组件的特殊清洗和包装, 应满足 ASTM G93 C 等级要求。

◆ “选型说明”中材料为通用材料, 接头类型尺寸为常规规格。如需其它请联系 E-JOE 依乔流体。

◆ 单向阀的设计仅供单向流动控制, 不得用做安全卸荷装置。


◆ 单向阀有一段时间未被开启, 其初始开启压力可能高于设定的开启压力。

531 系列

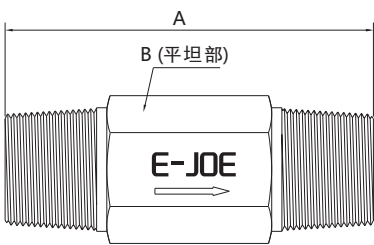


基本订购信息	端接类型及规格		Cv	尺寸, in. (mm)	
	入口	出口		A	B
□□-531-FN4-	1/4 NPT 阴螺纹	1/4 NPT 阴螺纹	0.35	2.98 (75.7)	3/4 (19.1)
□□-531-N4-	1/4 NPT 阳螺纹	1/4 NPT 阳螺纹	0.35	1.62 (41.1)	9/16 (14.3)
□□-531-N8-	1/2 NPT 阳螺纹	1/2 NPT 阳螺纹	1.20	2.56 (65.0)	7/8 (22.2)
□□-531-RT4-	1/4 锥管阳螺纹	1/4 锥管阳螺纹	0.35	1.62 (41.1)	9/16 (14.3)
□□-531-RT8-	1/2 锥管阳螺纹	1/2 锥管阳螺纹	1.20	2.56 (65.0)	7/8 (22.2)

型号说明

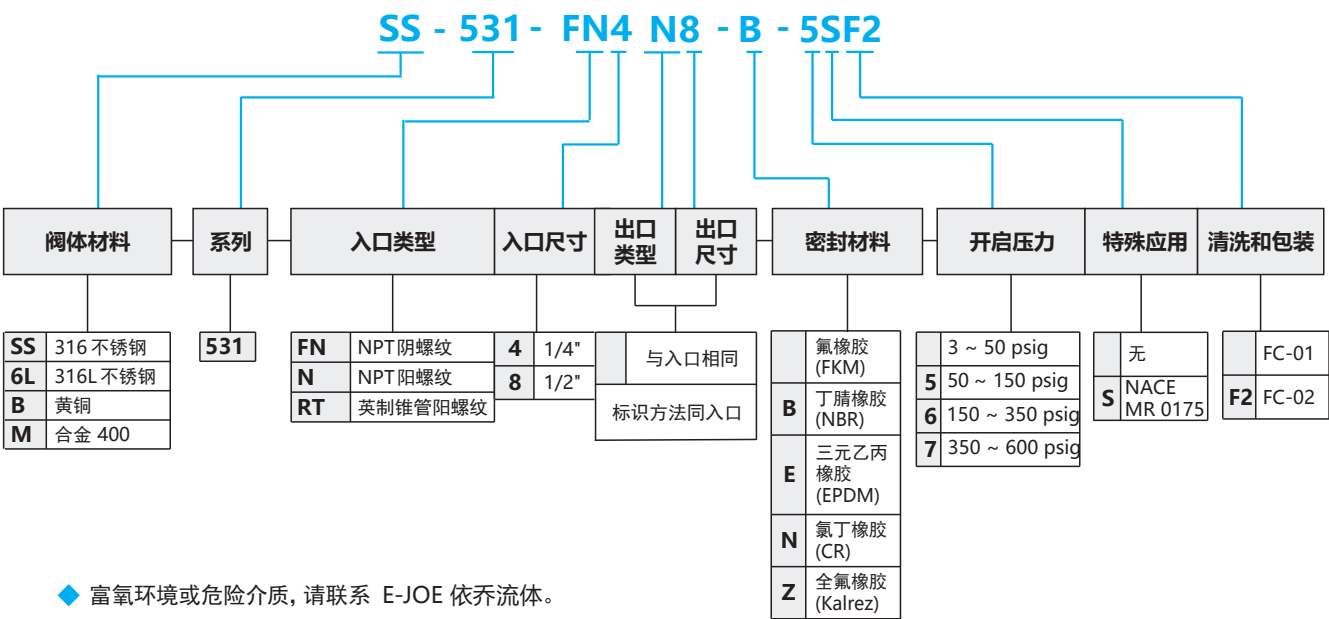

- ◆ 富氧环境或危险介质, 请联系 E-JOE 依乔流体。
- ◆ 清洗和包装:
 - FC-01: 一般工业用的标准清洗和包装。
 - FC-02: 浸润系统组件的特殊清洗和包装, 应满足 ASTM G93 C 等级要求。
- ◆ “选型说明”中材料为通用材料, 接头类型尺寸为常规规格。如需其它请联系 E-JOE 依乔流体。
- ◆ 单向阀的设计仅供单向流动控制, 不得用做安全卸荷装置。
- ◆ 单向阀有一段时间未被开启, 其初始开启压力可能高于设定的开启压力。

54 系列

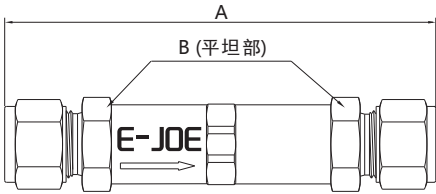


基本订购信息	端接类型及规格		Cv	尺寸, in. (mm)	
	入口	出口		A	B
□□-54-FJ4-	1/4" E-JOE	1/4" E-JOE	0.37	3.23 (82.0)	5/8 (15.9)
□□-54-MJ6-	6 mm E-JOE	6 mm E-JOE			
□□-54-MJ8-	8 mm E-JOE	8 mm E-JOE		3.32 (84.3)	
□□-54-FR4-	1/4" FR 阳螺纹	1/4" FR 阳螺纹		3.09 (78.5)	

型号说明

SS - 54 - FJ8 MJ8 - B - 5SF2									
阀体材料	系列	入口类型	入口尺寸	出口类型	出口尺寸	密封材料	开启压力	特殊应用	清洗和包装
SS 316 不锈钢 6L 316L 不锈钢 B 黄铜 M 合金 400	54	FJ 英制双卡套 MJ 公制双卡套 FR FR 阳螺纹接头	4 1/4" 6 6 mm 8 8 mm	与入口相同 标识方法同入口		氟橡胶 (FKM) B 丁腈橡胶 (NBR) E 三元乙丙橡胶 (EPDM) N 氯丁橡胶 (CR) Z 全氟橡胶 (Kalrez)	3 ~ 50 psig 5 50 ~ 150 psig 6 150 ~ 350 psig 7 350 ~ 600 psig	无 S NACE MR 0175	FC-01 F2 FC-02


- ◆ 富氧环境或危险介质, 请联系 E-JOE 依乔流体。
- ◆ 清洗和包装:
 - FC-01: 一般工业用的标准清洗和包装。
 - FC-02: 浸润系统组件的特殊清洗和包装, 应满足 ASTM G93 C 等级要求。
- ◆ “选型说明”中材料为通用材料, 接头类型尺寸为常规规格。如需其它请联系 E-JOE 依乔流体。
- ◆ 单向阀的设计仅供单向流动控制, 不得用做安全卸荷装置。
- ◆ 单向阀有一段时间未被开启, 其初始开启压力可能高于设定的开启压力。

55 系列



基本订购信息	端接类型及规格		Cv	尺寸, in. (mm)			
	入口	出口		A	B	C	D
□□-55-FJ4	1/4" E-JOE	1/4" E-JOE	0.30	2.40 (61.0)	1.01 (25.7)	1.47 (37.3)	0.39 (9.9)
□□-55-FJ6	3/8" E-JOE	3/8" E-JOE	0.64	2.83 (71.9)	1.31 (33.3)	1.85 (47.0)	0.50 (12.7)
□□-55-FJ8	1/2" E-JOE	1/2" E-JOE	2.20	3.92 (99.6)	2.19 (55.6)	2.44 (62.0)	0.62 (15.7)
□□-55-FJ12	3/4" E-JOE	3/4" E-JOE					
□□-55-MJ6	6 mm E-JOE	6 mm E-JOE	0.30	2.40 (61.0)	1.01 (25.7)	1.47 (37.3)	0.39 (9.9)
□□-55-FN2	1/8 NPT 阴螺纹	1/8 NPT 阴螺纹					
□□-55-FN4	1/4 NPT 阴螺纹	1/4 NPT 阴螺纹	0.64	2.25 (57.2)	1.25 (31.8)	1.85 (47.0)	0.50 (12.7)
□□-55-FN6	3/8 NPT 阴螺纹	3/8 NPT 阴螺纹	2.20	3.12 (79.2)	1.86 (47.2)	2.44 (62.0)	0.62 (15.7)
□□-55-FN8	1/2 NPT 阴螺纹	1/2 NPT 阴螺纹					
□□-55-TS4	1/4" 英制 Tube 管插焊	1/4" 英制 Tube 管插焊	0.30	1.81 (46.0)	0.90 (22.9)	1.47 (37.3)	0.39 (9.9)
□□-55-TS6	3/8" 英制 Tube 管插焊	3/8" 英制 Tube 管插焊	0.64	2.25 (57.2)	1.25 (31.8)	1.85 (47.0)	0.50 (12.7)
□□-55-TS8	1/2" 英制 Tube 管插焊	1/2" 英制 Tube 管插焊	2.20	3.13 (79.5)	1.88 (47.8)	2.44 (47.0)	0.62 (15.7)
□□-55-PB4	1/4 Pipe管对焊	1/4 Pipe管对焊	0.30	1.81 (46.0)	0.90 (22.9)	1.47 (37.3)	0.39 (9.9)
□□-55-PB6	3/8 Pipe管对焊	3/8 Pipe管对焊	0.64	2.25 (57.2)	1.25 (31.8)	1.85 (47.0)	0.50 (12.7)
□□-55-PB8	1/2 Pipe管对焊	1/2 Pipe管对焊	2.20	3.13 (79.5)	1.88 (47.8)	2.44 (62.0)	0.62 (15.7)

型号说明

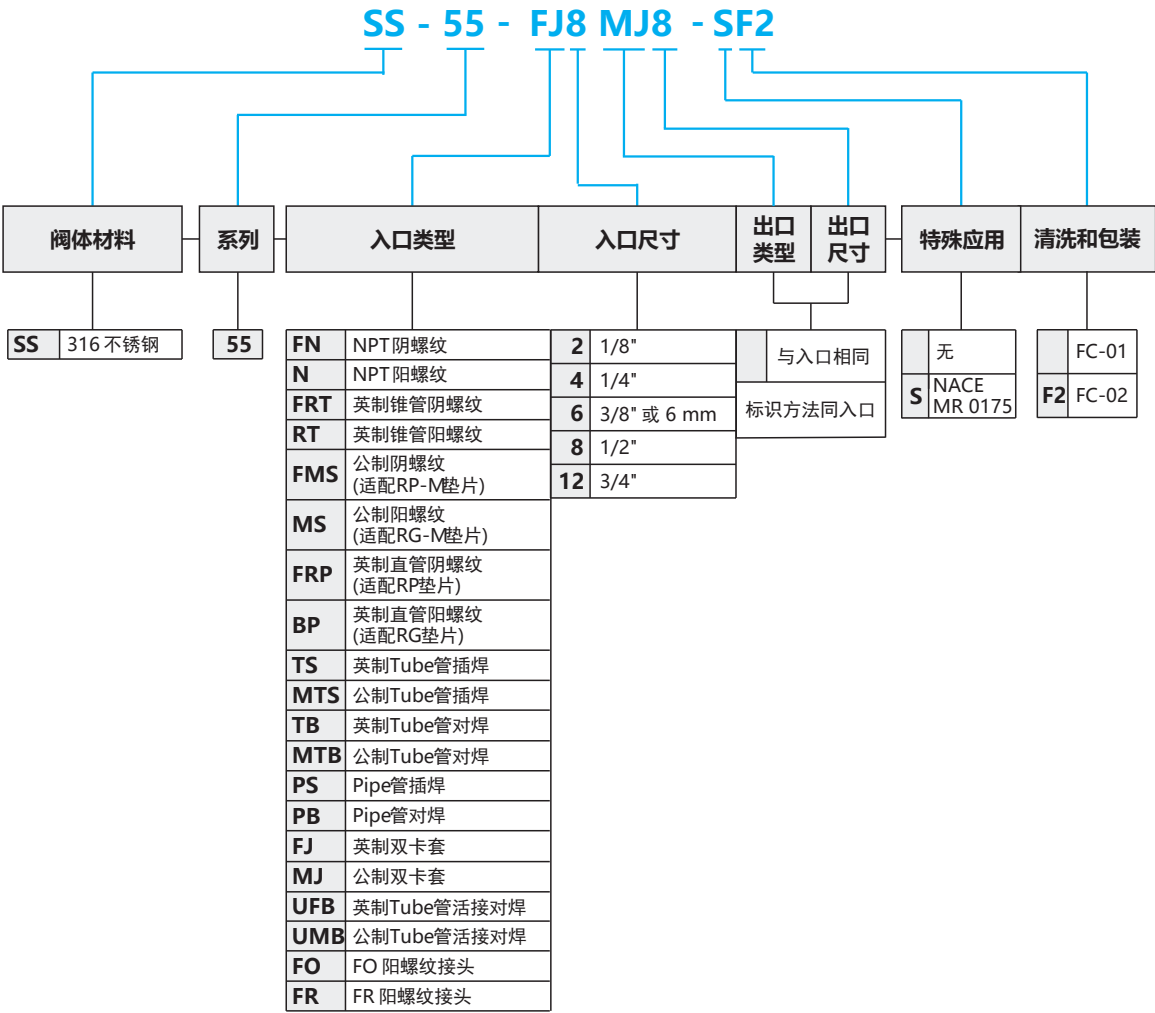

- ◆ 富氧环境或危险介质, 请联系 E-JOE 依乔流体。
- ◆ 清洗和包装:
 - FC-01: 一般工业用的标准清洗和包装。
 - FC-02: 浸润系统组件的特殊清洗和包装, 应满足 ASTM G93 C 等级要求。
- ◆ “选型说明”中材料为通用材料, 接头类型尺寸为常规规格。如需其它请联系 E-JOE 依乔流体。

依乔流体技术 (上海) 有限公司

网址: www.e-joe.cn

电话: 021-6419-2603

EQ-FM-09-TC1-ZH-260519