


吹扫阀产品目录

Purge Valves Product Catalog

依乔流体技术(上海)有限公司

www.e-joe.cn

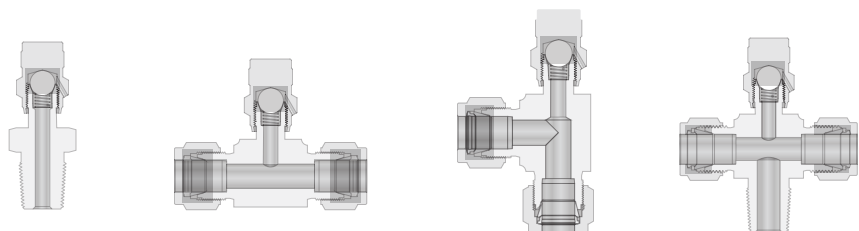

吹扫阀 64 系列


简介

- ◆ E-JOE 依乔流体吹扫阀是手动操作的泄放阀。
- ◆ 为安全起见，在阀体上永久性安装滚花闷盖。
- ◆ 用扳手将其由手紧位置扳转四分之一转到初始关闭的防漏紧固位置，再用扳手转动使其继续关闭，并达到额定压力。

特点

- ◆ 结构紧凑，便于安装
- ◆ 阀帽收口设计，可防止发生意外
- ◆ 工作压力可达：276 bar (4000 psig)
- ◆ 工作温度：-53℃ 至 315℃ (-65°F 至 600°F)
- ◆ 每个阀门均以额定工作压力的氮气或者压缩空气做密封性测试，达到无可见泄漏的要求


温压曲线

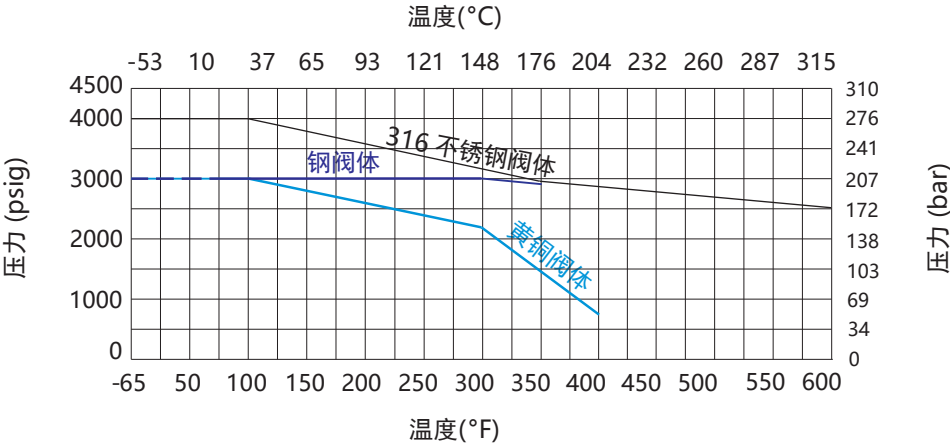

注：温压曲线限于：

- ◆ 钢取最小值 -28℃ (-20°F) 。
- ◆ 采用碳氟化合物 FKM O 形圈的 SAE 端接取最大值 232℃ (450°F)。

结构材料

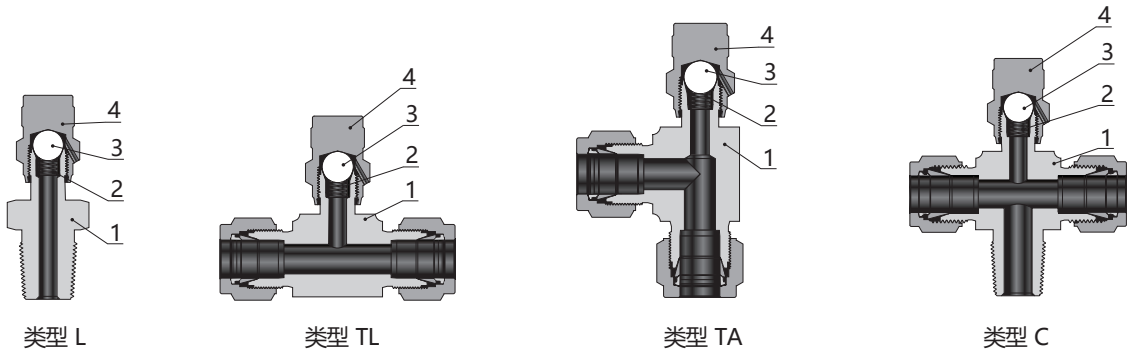


元件		材料等级/ASTM规格		
		316不锈钢	黄铜	碳钢
1	阀体	316 不锈钢/A479 316 不锈钢/A182	黄铜 C36000/B16 黄铜 C37700/B283	镀镉 12L4/A108
2	弹簧	302 不锈钢/A313		
3	阀球	316 不锈钢/A479		
4	阀帽	316 不锈钢/A479	黄铜 C36000/B16	镀镉 12L4/A108

注：与介质接触的元件以斜体字表示
◆ 润滑剂：二硫化钼基糊剂
◆ 如需其它材料，请联系 E-JOE 依乔流体。

尺寸


类型 L

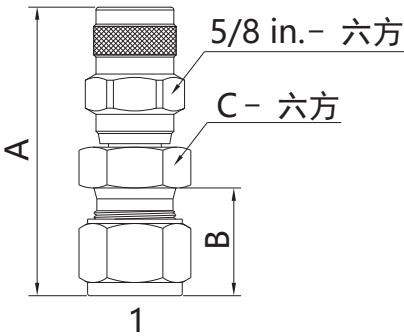


基本订购信息	端接类型及规格		尺寸, in. (mm)		
			A最大	B	C
□□-64-L	-FJ4	1/4" E-JOE	1.96 (49.8)	0.69 (17.5)	1/2 (12.7)
	-FJ6	3/8" E-JOE	2.05 (52.1)	0.75 (19.1)	5/8 (15.9)
	-FJ8	1/2" E-JOE	2.20 (56.0)	0.88 (22.4)	13/16 (20.6)
	-MJ6	6 mm E-JOE	1.96 (49.8)	0.69 (17.5)	0.55 (14.0)
	-MJ8	8 mm E-JOE	2.02 (51.3)	0.73 (18.6)	0.59 (15.0)
	-MJ10	10 mm E-JOE	2.10 (53.4)	0.77 (19.6)	0.71 (18.0)
	-MJ12	12 mm E-JOE	2.20 (55.9)	0.87 (22.0)	0.87 (22.0)
	-FN4	1/4 NPT 阴螺纹	1.76 (44.7)	0.72 (18.3)	3/4 (19.1)
	-FN6	3/8 NPT 阴螺纹	1.83 (46.5)	0.78 (19.8)	7/8 (22.2)
	-FN8	1/2 NPT 阴螺纹	2.02 (51.3)	0.97 (24.6)	1 1/16 (26.9)
	-N4	1/4 NPT 阳螺纹	1.84 (46.8)	0.56 (14.2)	9/16 (14.3)
	-N6	3/8 NPT 阳螺纹	1.89 (48.0)	0.56 (14.2)	11/16 (17.5)
	-N8	1/2 NPT 阳螺纹	2.11 (53.6)	0.75 (19.1)	7/8 (22.2)

尺寸


类型 TL

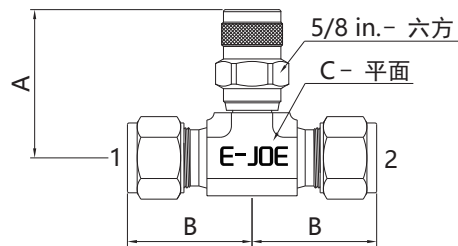

类型 TA

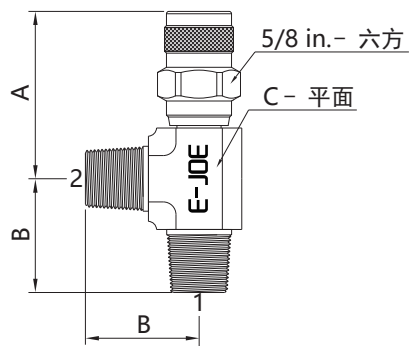

类型 C

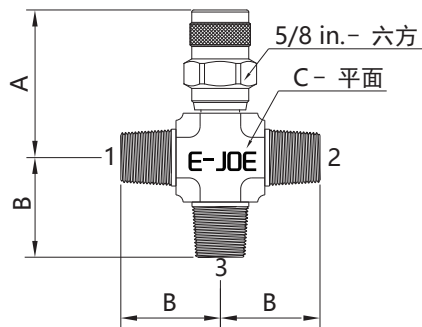

基本订购信息	端接类型及规格		尺寸, in. (mm)		
			A最大	B	C
□□-64-TL □□-64-TA □□-64-C	-FJ4	1/4" E-JOE	1.41 (35.8)	1.06 (26.9)	1/2 (12.7)
	-FJ6	3/8" E-JOE	1.49 (37.8)	1.20 (30.5)	5/8 (15.9)
	-FJ8	1/2" E-JOE	1.61 (40.9)	1.42 (36.1)	13/16 (20.6)
	-MJ6	6 mm E-JOE	1.41 (35.8)	1.06 (27.0)	1/2 (12.7)
	-MJ8	8 mm E-JOE	1.48 (37.7)	14.95 (29.9)	5/8 (15.9)
	-MJ10	10 mm E-JOE	1.52 (38.6)	1.24 (31.6)	11/16 (17.5)
	-MJ12	12 mm E-JOE	1.60 (40.6)	1.41 (36.0)	13/16 (20.6)
	-FN4	1/4 NPT 阴螺纹	1.66 (42.2)	1.17 (29.7)	11/16 (17.5)
	-FN6	3/8 NPT 阴螺纹	1.75 (44.4)	1.42 (36.1)	13/16 (20.6)
	-FN8	1/2 NPT 阴螺纹	1.75 (44.4)	1.56 (39.6)	1 (25.4)
	-N4	1/4 NPT 阳螺纹	1.54 (39.2)	1.05 (26.7)	1/2 (12.7)
	-N6	3/8 NPT 阳螺纹	1.68 (42.6)	1.17 (29.7)	11/16 (17.5)
	-N8	1/2 NPT 阳螺纹	1.75 (44.4)	1.45 (36.8)	13/16 (20.6)

- ◆ E-JOE: E-JOE 双卡套接头
- ◆ 所示尺寸为 E-JOE 螺母用手指拧紧时的尺寸。所有尺寸仅供参考, 并可变更。
- ◆ 上述所列为标准的端接类型及尺寸, 如需其它端接类型及尺寸请联系 E-JOE 依乔流体。

提醒

- ◆ 安装吹扫阀时, 应将系统液体排出孔朝向偏离操作者。
- ◆ 排出孔朝向随 转动而改变, 阀帽转动改变液体排放方向。
- ◆ 吹扫阀须慢慢地打开。这些阀均无填料。
- ◆ 当阀被打开时, 会有一些流体渗出。操作者务必自我保护, 以防暴露于系统流体。

型号说明

SS-64-L-FJ4 MJ6 FJ8-SF2									
阀体材料	系列	流通型式	接口 1 型式	接口 1 尺寸	接口 2 型式	接口 2 尺寸	接口 3 型式	接口 3 尺寸	特殊应用
SS 316 不锈钢	64	L 直通	FN NPT 阴螺纹	2 1/8 "	与接口 1 相同		与接口 1 相同		无
6L 316L 不锈钢		TL 直三通	N NPT 阳螺纹	4 1/4"	标识方法同接口 1		标识方法同接口 1		S NACE MR0175
S4 304 不锈钢		TA 角形三通	FRT 英制锥管阴螺纹	6 3/8" 或 6 mm					F2 FC-02
4L 304L 不锈钢		C 四通	RT 英制锥管阳螺纹	8 1/2" 或 8 mm					
S1 321 不锈钢			FMS 公制阴螺纹 (适配 BR-M 垫片)	10 10 mm					
B 黄铜			MS 公制阳螺纹 (适配 FG-M 垫片)	12 3/4" 或 12 mm					
			FRP 英制直管阴螺纹 (适配 BR 垫片)	14 14 mm 或 M14x1.5					
			BP 英制直管阳螺纹 (适配 FG 垫片)	16 1" 或 16 mm					
			FJ 英制双卡套						
			MJ 公制双卡套						

◆ 公制螺纹的标准常规螺距：

M10或以下:1 mm

M12至 M24:1.5 mm

M27或以上:2 mm

标准螺距可以在订购信息中忽略，特殊螺距时必须在订单中说明。

◆ 清洗和包装：

FC-01：一般工业用的标准清洗和包装。

FC-02：浸润系统组件的特殊清洗和包装，应满足 ASTM G93 C 等级要求。

◆ 注：“型号说明”用于说明 E-JOE 产品型号的组成规则，不适用于产品的具体选型，不能随意组合。如有疑问，请联系 E-JOE 依乔流体。

依乔流体技术 (上海) 有限公司

网址: www.e-joe.cn

电话: 021-6419-2603

EQ-FM-08-TC1-ZH-260402