


## 卡套阳螺纹位置可调弯头

SAE/MS 直螺纹

转接至 SAE J1926-1、ISO 11926-1 和  
MS 16142 直螺纹凸台。

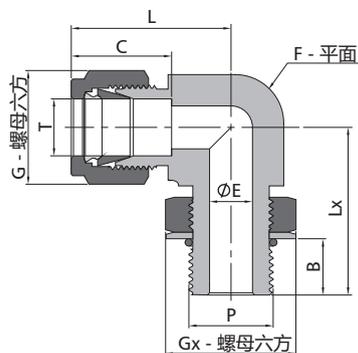

英制 Tube 管

SAE/MS 直螺纹

T-Tube 管外径 (in.)	P-SAE/MS 螺纹尺寸	基本订购号	尺寸, mm							
			L	B	C	G	E	F	Lx	Gx
1/4	7/16-20	L-FJ4SOT7	28.4	9.9	15.2	14.3	4.8	12.7	28.4	14.3
1/4	9/16-18	L-FJ4SOT9	30.5	11.2	15.2	14.3	4.8	15.9	32.3	17.5
5/16	1/2-20	L-FJ5SOT8	30.2	9.9	16.3	15.9	5.8	14.3	29.5	15.9
3/8	7/16-20	L-FJ6SOT7	33.3	9.9	16.8	17.5	5.1	15.9	31.5	14.3
3/8	9/16-18	L-FJ6SOT9	32.0	11.2	16.8	17.5	7.1	15.9	32.3	17.5
3/8	3/4-16	L-FJ6SOT12	34.8	12.7	16.8	17.5	7.1	20.6	37.8	22.2
1/2	9/16-18	L-FJ8SOT9	37.6	11.2	22.9	22.2	7.1	20.6	37.5	17.5
1/2	3/4-16	L-FJ8SOT12	37.6	12.7	22.9	22.2	10.4	20.6	37.8	22.2
5/8	7/8-14	L-FJ10SOT14	39.6	14.2	24.4	25.4	12.7	23.8	43.4	25.4
3/4	1 1/16-12	L-FJ12SOT17	41.4	16.8	24.4	28.6	15.7	27.0	48.8	31.8
7/8	1 3/16-12	L-FJ14SOT19	43.2	16.8	25.9	31.8	18.3	30.2	50.5	34.9
1	1 5/16-12	L-FJ16SOT21	50.5	16.8	31.2	38.1	22.4	34.9	53.6	38.1
1 1/4	1 5/8-12	L-FJ20SOT26	67.8	16.8	41.1	47.6	27.7	42.9	58.2	47.6
1 1/2	1 7/8-12	L-FJ24SOT30	78.0	16.8	50.0	57.2	34.0	50.8	60.5	54.0